박문각

해설: 연진쌤

80문제 셀프 점검

소방안전관리자 2급

01 무창층에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 개구부의 면적 합계가 해당 층 바닥면적의 1/30 이하가 되는 층을 말한다.
② 크기는 지름 50cm 이하의 원이 통과할 수 있어야 한다.
③ 내부 또는 외부에서 쉽게 부수거나 열 수 있어야 한다.
④ 도로 또는 차량이 진입할 수 있는 빈터를 향해야 한다.

02 소방기본법상 소방대상물이 아닌 것은?

① 차량 ② 산림
③ 건축물 ④ 항해 중인 선박

03 다음은 가연물질의 구비조건에 대한 내용이다. 빈칸에 들어갈 말로 옳은 것은?

> • 화학반응을 일으킬 때 필요한 활성화에너지의 값이 (㉠).
> • 열의 축적이 용이하도록 열전도도가 (㉡).

㉠	㉡
① 커야 한다	커야 한다
② 커야 한다	작아야 한다
③ 작아야 한다	커야 한다
④ 작아야 한다	작아야 한다

04 액화석유가스(LPG)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 가정용, 공업용으로 주로 사용된다.
② CH_4가 주성분이다.
③ 프로판의 폭발범위는 2.1 ~ 9.5%이다.
④ 비중이 1.5 ~ 2로 누출 시 낮은 곳으로 체류한다.

05 다음 중 건축물의 면적별 방화구획 기준에 대한 설명으로 가장 옳지 않은 것은?

① 10층 이하의 층은 바닥면적 1,000m^2 이내마다 방화구획을 해야 한다.
② 11층 이상의 층에서 내장재가 불연재료가 아닌 경우, 바닥면적 200m^2 이내마다 구획해야 한다.
③ 11층 이상의 층에서 내장재가 불연재료인 경우, 바닥면적 500m^2 이내마다 구획할 수 있다.
④ 스프링클러설비 등 자동식 소화설비를 설치한 경우에는 상기 규정된 면적의 2배 이내마다 구획하면 된다.

06 위험물안전관리법상 제4류 위험물의 일반적인 특성으로 옳지 않은 것은?

① 대부분 물보다 가볍다.
② 인화가 용이하다.
③ 대부분 주수소화가 불가능하다.
④ 대부분의 증기는 공기보다 가볍다.

07 다음 중 공연장, 집회장, 관람장, 문화재, 장례식장 및 의료시설의 소화기구의 설치기준으로 옳은 것은? (단, 주요구조부가 내화구조이고 벽 및 반자의 실내의 면하는 부분은 불연재료이다)

① 해당 용도의 바닥면적 200m^2마다 능력단위 1단위 이상 설치한다.
② 해당 용도의 바닥면적 100m^2마다 능력단위 1단위 이상 설치한다.
③ 해당 용도의 바닥면적 10m^2마다 능력단위 1단위 이상 설치한다.
④ 해당 용도의 바닥면적 50m^2마다 능력단위 1단위 이상 설치한다.

08 옥내소화전설비에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 옥내소화전(2개 이상인 경우 2개, 고층건축물의 경우 최대 5개)을 동시에 방수할 경우 방수압력은 0.17MPa 이상 0.7MPa 이하가 되어야 한다.
② 옥내소화전(2개 이상인 경우 2개, 고층건축물의 경우 최대 5개)을 동시에 방수할 경우 방수량은 350L/min 이상이어야 한다.
③ 방수구는 바닥으로부터 높이가 0.8m 이상 1.5m 이하의 위치에 설치한다.
④ 옥내소화전설비의 호스의 구경은 25mm 이상의 것을 사용하여야 한다.

09 소방대상물의 설치장소별 피난기구의 적응성에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 의료시설 3층에 구조대를 설치하였다.
② 조산원 4층에 승강식피난기를 설치하였다.
③ 노유자시설의 4층에 미끄럼대를 설치하였다.
④ 다중이용업소 2층에 피난사다리를 설치하였다.

10 다음 중 출혈의 증상으로 볼 수 없는 것은?

① 반사작용이 둔해진다.
② 혈압이 저하되고, 피부가 창백해진다.
③ 체온이 떨어지고 호흡곤란도 나타난다.
④ 호흡과 맥박이 느리고 약하며 불규칙적이다.

11 다음 중 소방대의 조직체가 아닌 것은?

① 소방공무원 ② 의무소방원
③ 청원소방원 ④ 의용소방대원

12 ABC급 분말소화기의 소화약제의 종류는?

① $NH_4H_2PO_4$ ② $NaHCO_3$
③ $KHCO_3$ ④ $KHCO_3 + (NH_2)_2CO$

13 자위소방대 및 초기대응체계 교육 · 훈련 후 실시결과 기록은 몇 년간 보관해야 하는가?

① 1년 ② 2년
③ 3년 ④ 4년

14 대형소화기의 능력단위 기준으로 옳은 것은?

① A급: 1단위 이상, B급: 10단위 이상
② A급: 5단위 이상, B급: 10단위 이상
③ A급: 5단위 이상, B급: 20단위 이상
④ A급: 10단위 이상, B급: 20단위 이상

15 장애유형별 피난보조 시 손전등 및 전등을 활용하거나 메모를 이용한 대화가 효과적인 장애유형은?

① 청각장애인 ② 시각장애인
③ 지적장애인 ④ 노약자

박문각

해설: 연진쌤

80문제 셀프 점검

소방안전관리자 2급

16 다음 중 한국소방안전원의 업무가 아닌 것은?

① 위험물에 대한 허가 및 승인
② 소방기술과 안전관리에 관한 교육 및 조사·연구
③ 소방기술과 안전관리에 관한 각종 간행물 발간
④ 화재예방과 안전관리의식 고취를 위한 대국민 홍보

17 높이 130m, 1,400세대가 살고 있는 아파트에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 소방안전관리보조자는 3명이 필요하다.
② 1급 소방안전관리자 시험 합격자를 바로 선임할 수 있다.
③ 위험물기능장 국가기술자격증이 있는 사람을 선임할 수 있다.
④ 소방공무원으로 3년의 근무경력이 있는 사람을 선임할 수 있다.

18 물과 반응하여 강한 수소를 발생시키기 때문에 화재 시 건조사 등을 사용해야 하는 화재는?

① A급 화재 ② B급 화재
③ C급 화재 ④ D급 화재

19 다음 중 자동방화셔터에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 열을 감지한 경우 일부 폐쇄되는 구조일 것
② 방화문으로부터 5m 이내에 별도로 설치할 것
③ 전동방식이나 수동방식으로 개폐할 수 있을 것
④ 불꽃이나 연기를 감지한 경우 완전 폐쇄되는 구조일 것

20 건축관계법령상 피난계단의 종류 중 옥외피난계단의 피난 시 이동경로로 옳은 것은?

① 옥내 → 계단실 → 피난층
② 옥내 → 옥외계단 → 지상층
③ 옥내 → 부속실 → 계단실 → 피난층
④ 옥내 → 옥외계단 → 계단실 → 피난층

21 다음 중 산소를 함유하거나 산소를 발생시키는 위험물을 모두 고른 것은?

㉠ 제1류 위험물	㉡ 제2류 위험물
㉢ 제3류 위험물	㉣ 제4류 위험물
㉤ 제5류 위험물	㉥ 제6류 위험물

① ㉠, ㉡, ㉤ ② ㉠, ㉣, ㉥
③ ㉠, ㉤, ㉥ ④ ㉡, ㉣, ㉤

22 다음 중 스프링클러설비에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 스프링클러설비의 방수량은 80m^3/min이다.
② 스프링클러설비의 방수압력은 0.17MPa 이상 0.7MPa 이하이다.
③ 헤드의 부착 높이가 8m 미만인 경우 스프링클러헤드의 기준개수는 10개이다.
④ 스프링클러헤드의 방수구에서 유출되는 물을 세분화시키는 부품을 프레임이라 한다.

23 유도등은 2선식 배선이 원칙이지만 상시 충전되는 구조의 3선식 배선이 가능한 경우가 있다. 이에 해당하지 않는 것은?

① 특정소방대상물 또는 그 부분에 사람이 있는 경우
② 공연장, 암실 등으로서 어두워야 할 필요가 있는 장소
③ 특정소방대상물의 관계인 또는 종사원이 주로 사용하는 장소
④ 외부의 빛에 의해 피난구 또는 피난방향을 쉽게 식별할 수 있는 구조

24 옥내소화전 방수압력시험에 필요한 장비로 옳은 것은?

① 
② 
③ 
④ 

25 자동심장충격기 패드의 부착 위치로 옳은 것은?

① 
② 
③ 
④ 

26 일반인 심폐소생술의 시행순서로 옳은 것은?

㉠ 호흡 확인	㉡ 반응 확인
㉢ 인공호흡 2회 시행	㉣ 가슴압박 30회 시행
㉤ 가슴압박과 인공호흡의 반복	㉥ 주변 사람에게 119 신고 요청
㉦ 회복자세로 눕혀 기도 확보	

① ㉠ → ㉥ → ㉡ → ㉣ → ㉢ → ㉤ → ㉦
② ㉡ → ㉥ → ㉠ → ㉣ → ㉢ → ㉤ → ㉦
③ ㉠ → ㉥ → ㉡ → ㉢ → ㉣ → ㉤ → ㉦
④ ㉡ → ㉥ → ㉠ → ㉤ → ㉢ → ㉣ → ㉦

27 가연성 물질의 구비조건으로 옳은 것은?

① 산소와의 친화력이 작아야 한다.
② 산소와 접촉할 수 있는 표면적이 작아야 한다.
③ 산화되기 쉬운 물질로서 산소와 결합할 때 발열량이 작아야 한다.
④ 열의 축적이 용이하도록 열전도율이 작아야 한다.

28 열 전달에 대한 설명 중 화재에서 화염의 접촉 없이 연소가 확산되는 현상을 무엇이라 하는가?

① 전도 ② 대류 ③ 복사 ④ 비화

29 화재 시 발생하는 연기의 유동 및 확산속도에 관한 설명으로 가장 옳지 않은 것은?

① 연기는 수평방향보다 수직방향으로의 이동속도가 더 빠르다.
② 연기의 수평방향 확산속도는 계단실 내 수직이동속도보다 느리다.
③ 건물 내 계단실에서의 수직이동속도는 일반적인 실내의 수직방향 확산속도보다 느리게 나타난다.
④ 화재 초기 연기의 수직방향 확산속도는 2 ~ 3m/s 정도로 알려져 있다.

30 방염처리물품의 성능검사에서 현장처리물품의 성능검사 실시기관으로 옳은 것은?

① 관할소방서장
② 한국소방안전원
③ 한국소방산업기술원
④ 성능검사를 받지 않아도 된다.

박문각

해설: 연진쌤

80문제 셀프 점검

소방안전관리자 2급

31 건축관계법령상 대수선의 범위에 속하지 않는 것은?

① 내력벽을 증설 또는 해체하거나 그 벽면적을 30m² 이상 수선 또는 변경하는 것
② 기둥을 3개 이상 수선 또는 변경하는 것
③ 지붕틀을 3개 이상 수선 또는 변경하는 것
④ 보를 1개 이상 수선 또는 변경하는 것

32 개방형 헤드를 사용하는 일제살수식 스프링클러설비의 장단점으로 적절하지 않은 것은?

① 화재진압이 빠르다.
② 동파의 우려가 있는 장소에는 부적당하다.
③ 감지기 오동작으로 인한 물의 피해가 크다.
④ 감지기를 설치해야 하므로 경비가 많이 소요된다.

33 화재 시 피난을 유도하기 위한 유도등은 정상상태에서 상용전원으로 점등되고, 정전되었을 때는 비상전원으로 자동절환되어 몇 분 이상 작동할 수 있어야 하는가?

① 20분 이상 ② 40분 이상
③ 60분 이상 ④ 120분 이상

34 옥외소화전설비의 방수량(L/min) 기준은 얼마인가?

① 80L/min 이상 ② 130L/min 이상
③ 350L/min 이상 ④ 500L/min 이상

35 다음 중 소방계획의 작성원칙에서 체계적이고 전략적인 계획의 수립을 위해 작성 – 검토 – 승인의 절차를 거쳐야 하는 작성원칙으로 옳은 것은?

① 실행우선 ② 관계인의 참여
③ 실현가능한 계획 ④ 계획수립의 구조화

36 응급처치의 중요성에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 환자의 고통 경감
② 긴급한 환자의 생명 유지
③ 현장처치의 원활화로 의료비 절감
④ 위급한 부상 부위의 응급처치로 치료기간 연장

37 화재에서 화염의 접촉 없이 연소가 확산되는 현상으로 화재 현장에서 인접 건물을 연소시키는 주된 원인은 무엇인가?

① 전도 ② 대류
③ 비화 ④ 복사

38 할로겐화합물 소화기의 소화방법으로 옳지 않은 것은?

㉠ 제거소화	㉡ 질식소화
㉢ 부촉매소화	㉣ 억제소화

① ㉠ ② ㉠, ㉡
③ ㉢, ㉣ ④ ㉣

39 다음 중 이산화탄소소화설비의 장점으로 옳지 않은 것은?

① 가연물 외부에서 연소하는 표면화재에 적합하다.
② 화재 진화 후 깨끗하다.
③ 피연소물에 피해가 적다.
④ 비전도성이므로 전기화재에 좋다.

40 물과 반응하여 강한 수소를 발생시키기 때문에 화재 시 건조사 등을 사용해야 하는 화재는?

① A급 화재 ② B급 화재
③ C급 화재 ④ D급 화재

41 다음 중 비화재보의 원인과 대책으로 옳지 않은 것은?

① 원인: 천장형 온풍기에 밀접하게 설치된 경우
대책: 기류흐름 방향 외 이격 설치
② 원인: 담배연기로 인한 연기감지기 동작
대책: 흡연구역에 환풍기 등 설치
③ 원인: 청소불량(먼지·분진)에 의한 감지기 오동작
대책: 내부 먼지 제거 후 복구스위치 누름 또는 감지기 교체
④ 원인: 주방에 비적응성 감지기가 설치된 경우
대책: 적응성 감지기(차동식 감지기)로 교체

42 다음 중 작동점검에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 모든 특정소방대상물은 사용승인일이 속하는 달의 말일까지 작동점검을 실시해야 한다.
② 종합점검 대상인 특정소방대상물은 종합점검을 받은 달로부터 6개월이 되는 달에 작동점검을 실시한다.
③ 작동점검은 반드시 관리업에 등록된 소방시설관리사만이 수행할 수 있으며 관계인은 참여할 수 없다.
④ 특급 소방안전관리대상물은 소방시설의 중요도가 높으므로 작동점검의 집중 실시 대상에 해당한다.

43 위험물의 종류별로 위험성을 고려하여 대통령령이 정하는 수량으로서 제조소등의 설치허가 등에 있어 최저의 기준이 되는 수량을 무엇이라 하는가?

① 허가수량 ② 유효수량
③ 지정수량 ④ 저장수량

44 준비작동식 유수검지장치를 작동시키는 방법으로 옳지 않은 것은?

① 해당 방호구역의 감지기 1개 회로 작동
② 수동조작함(SVP)의 수동조작스위치 작동
③ 밸브 자체에 부착된 수동기동밸브 개방
④ 수신기의 준비작동식 유수검지장치 수동기동스위치 작동

45 연소의 3요소 중 점화원이 될 수 없는 것은?

① 화염 ② 정전기
③ 대기압 ④ 마찰·충격

46 다음 중 증기비중에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 증기비중이 1보다 작을 때 공기보다 무겁다.
② 증기비중이 1보다 클 때 공기보다 가볍다.
③ 증기비중이 1보다 클 때 공기와 무게가 같다.
④ 증기비중은 공기의 밀도를 1로 해서 비교한 값이다.

박문각

해설: 연진쌤

80문제 셀프 점검

소방안전관리자 2급

47 다음 중 건축법상 주요구조부에 해당되지 않는 것은?

① 보 ② 바닥
③ 기둥 ④ 옥외 계단

48 다음 중 수소의 연소범위로 옳은 것은?

① 6 ~ 30% ② 2.5 ~ 81%
③ 4.1 ~ 75% ④ 1.2 ~ 7.6%

49 객석통로의 직선 부분의 길이가 30m일 때, 객석유도등의 최소 설치개수는?

① 4개 ② 6개
③ 7개 ④ 10개

50 다음 중 한국소방안전원 회원의 자격으로 볼 수 없는 것은?

① 소방안전관리자 ② 소방기술자
③ 관계인 ④ 위험물안전관리자

51 다음 중 소방기본법상 용어에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 산림은 소방대상물에 해당한다.
② 점유자는 관계인에 포함한다.
③ 자위소방대는 소방대의 조직체이다.
④ 소방대장은 현장에서 소방대를 지휘하는 사람이다.

52 일반인 심폐소생술(CPR) 시행 단계 중, 성인을 대상으로 '가슴압박'과 '인공호흡'을 반복하여 실시할 때 가장 올바른 횟수의 비율은?

① 가슴압박 15회 : 인공호흡 1회
② 가슴압박 15회 : 인공호흡 2회
③ 가슴압박 30회 : 인공호흡 1회
④ 가슴압박 30회 : 인공호흡 2회

53 다음 중 소방교육 및 훈련의 실시원칙에 해당하지 않는 것은?

① 목적의 원칙 ② 교육자 중심의 원칙
③ 현실의 원칙 ④ 관련성의 원칙

54 심폐소생술(CPR) 시행 시 가슴압박의 위치로 옳은 것은?



① (ㄱ) ② (ㄴ) ③ (ㄷ) ④ (ㄹ)

55 다음 그림과 같이 분말소화기를 점검하였다. 점검 결과로 옳은 것은?

그림 1	그림 2	그림 3
		

① 그림 1, 2는 외관상 문제가 없다.
② 그림 1은 안전핀 체결상태가 불량이다.
③ 그림 1은 호스가 손상되었고, 그림 2는 호스가 탈락되었다.
④ 그림 3은 지시압력계의 압력이 부족하다.

56 자동화재탐지설비의 회로도통시험 적부 판정방법으로 옳지 않은 것은?

① 전압계가 있는 경우 정상은 24[V]를 가리킨다.
② 전압계가 있는 경우 단선은 0[V]를 가리킨다.
③ 도통시험 확인등이 있는 경우 정상은 정상 확인등이 녹색으로 점등된다.
④ 도통시험 확인등이 있는 경우 단선은 단선 확인등이 적색으로 점등된다.

57 화재예방법상 화재안전조사를 실시할 수 있는 경우에 해당하지 않는 것은?

① 소방대상물의 관계인이 요청하는 경우
② 화재예방안전진단이 불성실하거나 불완전하다고 인정되는 경우
③ 화재예방강화지구 등 법령에서 화재안전조사를 하도록 규정되어 있는 경우
④ 화재가 자주 발생하였거나 발생할 우려가 뚜렷한 곳에 대한 조사가 필요한 경우

58 실무교육을 받지 아니한 소방안전관리자 및 소방안전관리보조자에 대한 벌칙으로 옳은 것은?

① 500만원 이하의 과태료
② 300만원 이하의 과태료
③ 200만원 이하의 과태료
④ 100만원 이하의 과태료

59 최상층의 옥내소화전설비 방수압력을 시험하고 있다. 다음 그림을 보고 옥내소화전설비의 동력제어반 상태, 점검결과, 불량내용이 순서대로 옳은 것은? (단, 동력제어반 정상위치 여부만 판단한다)



① 펌프수동기동, ×, 펌프자동기동 불가
② 펌프수동기동, ○, 이상 없음
③ 펌프자동기동, ○, 이상 없음
④ 펌프자동기동, ×, 알 수 없음

박문각

해설: 연진쌤

80문제 셀프 점검

소방안전관리자 2급

60 화재발생 시 안전하고 원활한 피난활동을 할 수 있도록 설치하는 비상조명등의 조도는 바닥에서 몇 lx 이상이어야 하는가?

① 1[lx] 이상 ② 3[lx] 이상
③ 5[lx] 이상 ④ 10[lx] 이상

61 다음 중 비상조명등의 비상전원을 60분 이상 유효하게 작동시킬 수 있는 용량으로 하지 않아도 되는 특정소방대상물은?

① 지하상가
② 숙박시설
③ 무창층으로서 용도가 소매시장
④ 지하층을 제외한 층수가 11층 이상의 층

62 다음 중 주방에 설치하는 감지기는?

① 차동식 스포트형 감지기 ② 이온화식 스포트형 감지기
③ 정온식 스포트형 감지기 ④ 광전식 스포트형 감지기

63 30층 미만인 어느 건물에 옥내소화전을 1층에 6개, 2층에 4개, 3층에 4개를 설치 시 소방대상물의 최소 수원의 양은?

① $2.6m^3$ ② $5.2m^3$
③ $10.8m^3$ ④ $13m^3$

64 다음은 방화구획의 설치기준에 대한 설명이다. ( )에 들어갈 말로 옳은 것은?

> 방화구획의 설치기준에서 층별 구획은 매층마다 구획한다. 다만, 지하 1층에서 지상으로 직접 연결하는 ( ) 부위는 제외한다.

① 계단 ② 거실
③ 경사로 ④ 피난로

65 소방계획의 수립 절차 4단계를 바르게 나열한 것은?

① 사전기획 → 위험환경 분석 → 설계 및 개발 → 시행 및 유지관리
② 사전기획 → 위험환경 분석 → 시행 및 유지관리 → 설계 및 개발
③ 사전기획 → 설계 및 개발 → 위험환경 분석 → 시행 및 유지관리
④ 사전기획 → 시행 및 유지관리 → 위험환경 분석 → 설계 및 개발

66 방염성능기준 이상의 실내장식물 등을 설치해야 하는 '특정소방대상물'에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 층수가 11층 이상인 아파트의 경우, 모든 층에 방염대상물품을 설치해야 한다.
② 운동시설의 경우 건축물 옥내에 있는 수영장을 포함하여 방염성능기준을 적용한다.
③ 근린생활시설 중 의원, 조산원, 산후조리원 및 체력단련장은 설치 대상에 해당한다.
④ 방송통신시설 중 방송국과 촬영소는 규모와 관계없이 방염 설치 대상에서 제외된다.

67 응급처치의 요령에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 눈에 보이는 이물질은 손에 넣어 제거한다.
② 환자가 기침할 수 없을 때에는 복부 밀어내기(하임리히법)를 실시한다.
③ 환자의 입 안에 이물질이 있는 경우 기침을 유도한다.
④ 이물질이 제거된 후 머리를 뒤로 젖히고, 턱을 위로 들어 올려 기도가 개방되도록 한다.

68 소방시설 폐쇄, 차단 등의 행위로 인해 사람을 상해에 이르게 한 자가 받는 처벌로 옳은 것은?

① 10년 이하의 징역 또는 1억원 이하의 벌금
② 7년 이하의 징역 또는 7천만원 이하의 벌금
③ 5년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금
④ 3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금

69 다음 그림은 차동식 스포트형 감지기의 구조로 일국소에서 열효과에 의해 작동한다. 구성요소 중 리크구멍의 역할로 옳은 것은?



① 압력을 변위시킨다.
② 발신신호를 만든다.
③ 감지기 오동작을 방지한다.
④ 주위의 온도 변화에 따라 팽창한다.

70 다음 중 물과 반응하거나 자연발화에 의해 발열 또는 가연성 가스가 발생하는 위험물은?

① 제1류 위험물 ② 제2류 위험물
③ 제3류 위험물 ④ 제4류 위험물

71 습식 스프링클러설비에서 알람밸브 2차측 압력이 저하되어 클래퍼가 개방(작동)되면 이후 일어나는 현상은?

① 클래퍼 개방에 따른 압력수 유입으로 압력스위치가 작동한다.
② 가속기의 동작으로 1차측 물이 2차측으로 빠르게 이동한다.
③ 주펌프와 충압펌프가 번갈아가면서 기동된다.
④ 주펌프만 기동된다.

72 다음 중 표면연소에 해당하지 않는 것은?

① 숯 ② 코크스
③ 마그네슘 ④ 양초

73 다음에서 설명하는 소방안전관리자는?

> • 소방설비기사 또는 소방설비산업기사 자격이 있는 자로 해당 건물의 소방안전관리자로 선임되어 있다.
> • 소방공무원으로 10년간 근무한 경력이 있는 자로 해당 안전관리자 자격증을 받은 사람이다.

① 특급 소방안전관리자 ② 1급 소방안전관리자
③ 2급 소방안전관리자 ④ 3급 소방안전관리자

74 바닥면적 $500m^2$의 근린생활시설에는 ABC급 분말소화기를 몇 단위로 비치해야 하는가? (단, 이 건물은 스프링클러가 설치되어 있다)

① 1단위 ② 5단위
③ 10단위 ④ 15단위

박문각

해설: 연진쌤

80문제 셀프 점검

소방안전관리자 2급

75 예비전원시험스위치를 눌렀을 때 측정되는 정상 전압계의 범위로 옳은 것은?

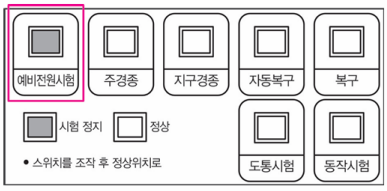

① 5 ~ 10[V]
② 0 ~ 5[V]
③ 12 ~ 24[V]
④ 19 ~ 29[V]

76 자동화재탐지설비의 경계구역에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 하나의 경계구역이 2 이상의 용도에 미치지 않도록 한다.
② 하나의 경계구역이 2 이상의 건축물에 미치지 않도록 한다.
③ 600m^2 이하의 범위 안에서는 2개의 층을 하나의 경계구역으로 할 수 있다.
④ 해당 특정소방대상물의 주된 출입구에서 그 내부 전체가 보이는 것에 있어서는 한 변의 길이가 60m 범위 내에서 1,000m^2 이하로 할 수 있다.

77 화재안전조사의 방법과 절차에 대한 설명 중 틀린 것은?

① 조사계획은 7일 이상 공개해야 한다.
② 화재안전조사는 소방관서장이 실시한다.
③ 화재안전조사의 방법에는 특별조사와 종합조사가 있다.
④ 사전통지 없이 조사를 실시할 경우 조사사유와 조사범위를 현장에서 설명해야 한다.

78 다음 중 연기의 확산속도에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 수평방향 이동속도는 2 ~ 3m/s이다.
② 수직방향 이동속도는 0.5 ~ 1m/s이다.
③ 연기는 수직방향보다 수평방향으로 빠르게 이동한다.
④ 계단실 내에서 수직방향 이동속도는 3 ~ 5m/s로 빠르게 이동한다.

79 방수압력 측정에 대한 설명으로 적절하지 않은 것은?

① 방사형 관창을 이용하여 측정한다.
② 피토게이지는 노즐 선단에 근접하여 측정한다.
③ 피토게이지는 봉상주수 상태에서 수직으로 측정해야 한다.
④ 초기 방수 시 물속에 존재하는 이물질이 완전히 배출된 후에 측정해야 한다.

80 다음 중 공연장, 집회장, 관람장에 설치할 수 있는 유도등으로 적절하지 않은 것은?

① 통로유도등
② 객석유도등
③ 중형피난구유도등
④ 대형피난구유도등

01	02	03	04	05	06	07	08
2	4	4	2	4	4	2	1
09	10	11	12	13	14	15	16
3	4	3	1	2	4	1	1
17	18	19	20	21	22	23	24
2	4	3	2	3	3	1	2
25	26	27	28	29	30	31	32
4	2	4	3	3	1	4	2
33	34	35	36	37	38	39	40
1	3	4	4	4	1	1	4
41	42	43	44	45	46	47	48
4	2	3	1	3	4	4	3
49	50	51	52	53	54	55	56
3	3	3	4	2	2	3	1
57	58	59	60	61	62	63	64
1	4	3	1	2	3	2	3
65	66	67	68	69	70	71	72
1	3	1	2	3	3	1	4
73	74	75	76	77	78	79	80
2	2	4	2	3	4	1	3